


RX³

ESSENTIAL PROTECTION

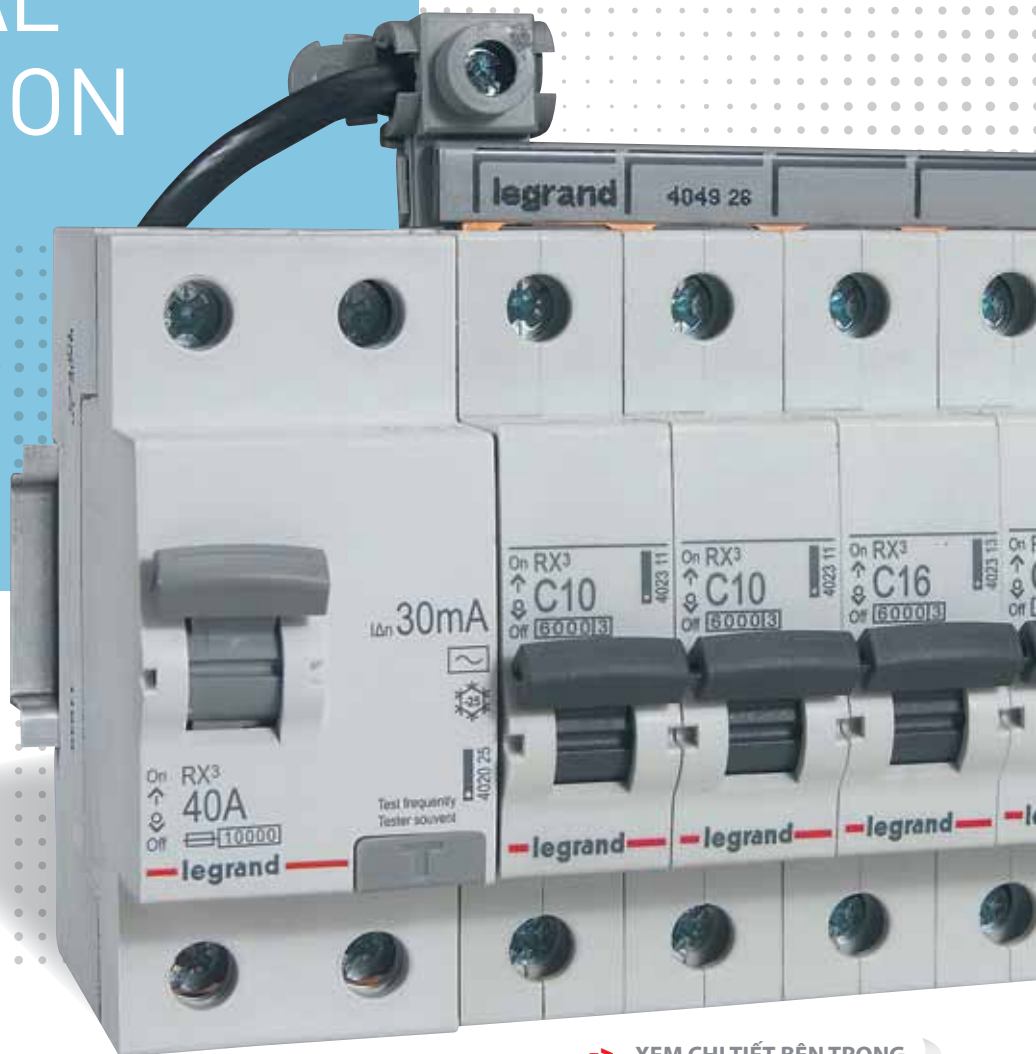

-> XEM CHI TIẾT BÊN TRONG

CHUYÊN GIA TOÀN CẦU
VỀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐIỆN VÀ KỸ THUẬT SỐ

legrand[®]

www.thegioidien.com

DÒNG SẢN PHẨM RX³

BẢO VỆ THIẾT YẾU

CHO CUỘC SỐNG

Cầu dao chống dòng rò (RCDs) và cầu dao tự động (MCBs) của dòng sản phẩm RX³ đáp ứng yêu cầu thiết yếu cho các công trình dân dụng và các văn phòng làm việc, bảo vệ chống quá tải, ngắn mạch và dòng rò điện.



CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ(RCDs)



DÂY SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU THIẾT YẾU CHO
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG
CONG C, HAI KHẢ NĂNG
CẮT DÒNG NGẮN MẠCH
4.5 kA VÀ 6 kA

Dòng điện (In): từ 25 đến 63 A

- Loại: 2P / 4P
- Loại AC 30/100/300 mA
- Loại A type 30 mA
- Phù hợp tiêu chuẩn IEC 61008-1



CHỌN LỰA THÍCH HỢP
CHO CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG,
CÁC VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI NHỎ.

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BẢO VỆ NHIỆT VÀ TỪ



Dòng điện (In): từ 6 đến 63 A


- Loại: 1P/2P/3P/4P
- Khả năng cắt ngắn mạch 4500A và 6000A
- Cấp điện áp: 230/400 V~
- Đặc tính đường cong C
- Tiêu chuẩn IEC 60898-1

RX³ DÒNG SẢN PHẨM AN TOÀN, ĐÁNG TIN CẬY VÀ DỄ DÀNG LẮP ĐẶT



ĐẦU DÂY DỄ DÀNG VÀ AN TOÀN

- Đầu nối bảo vệ cách điện IP2X
- Cho cáp có tiết diện tối đa 35 mm²
- Đầu nối dạng rãnh làm tăng độ chắc chắn cho cáp.
- Tương thích với tua - vít dẹp và tua - vít sao

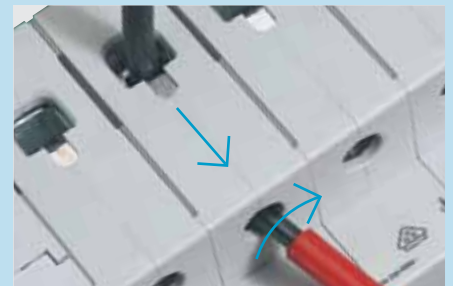

GHI NHÃN ĐƠN GIẢN, DỄ NHẬN THẤY

- Nơi ghi nhãn thoáng rộng, dễ nhận thấy

- Thông số đơn giản khó phai giúp dễ nhận biết sản phẩm.

XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CHỈ THỊ DỄ DÀNG

Có 2 màu cho thanh gạt:


- Màu đen cho cầu dao tự động MCB
- Màu xám cho cầu dao chống dòng rò RCD

CHỐT CÀI KÉP BỀN CHẮC:

Tháo lắp nhanh khỏi vị trí thanh rail



RÃNH THOÁT NHIỆT

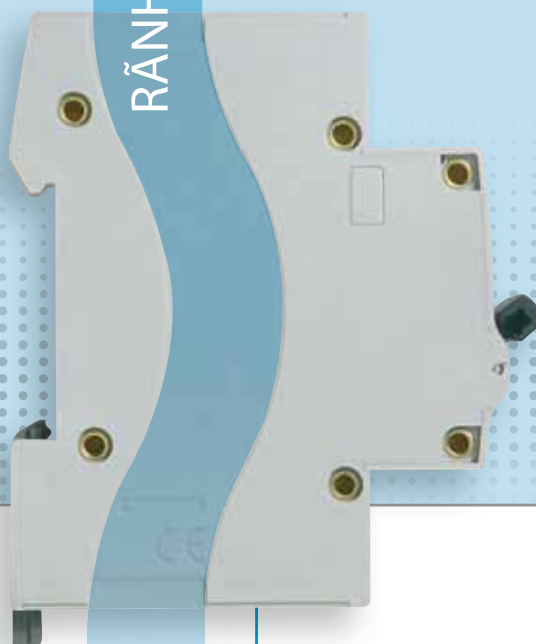

THIẾT KẾ CHẮC CHẴN VÀ ĐƯỢC TÍNH TOÁN CHO SỰ AN TOÀN VÀ TIỆN DỤNG

- Thiết kế kiểu dáng và chọn lọc nguyên vật liệu kỹ lưỡng để việc thoát nhiệt trên bề mặt được nhanh chóng.
- Giới hạn sự tăng nhiệt giữa các cầu dao. Các chi tiết sản phẩm gọn, đẹp, giúp sử dụng dễ dàng hơn.

RX³ Đảm bảo sự an toàn, đáng tin cậy.

Độ bền đóng ngắt điện **10,000 lần**

Thích hợp cho mọi điều kiện thời tiết, nhiệt độ từ **-25°C đến +70°C**

Cấp độ bảo vệ kể cả lúc ngắn mạch **Cấp độ 3**

Chứng nhận chất lượng bởi tổ chức quốc tế



MCBs RX³ 4500

Cầu dao tự động MCBs từ 6A đến 63A
Bảo vệ nhiệt và từ cho đường cong loại C

MCBs RX³ 6000

Cầu dao tự động MCBs từ 6A đến 63A
Bảo vệ nhiệt và từ cho đường cong loại C

RCDs RX³ and LR

Cầu dao bảo vệ chống dòng rò từ 25A đến 80A
loại AC và A



4 021 90



4 022 09



4 023 14



4 023 38



4 020 25



6 021 53

Tiêu chuẩn IEC 60898-1

Không gắn kèm với các phụ kiện MCBs và với các môđun ghép khác

Khả năng cắt ngắn mạch:

4500 - IEC 60898-1 - 230/400 V

4,5 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V

6000 - IEC 60898-1 - 127/220 V

6 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V

Tiêu chuẩn IEC 60898-1

Không gắn kèm với các phụ kiện MCBs và với các môđun ghép khác

Khả năng cắt ngắn mạch:

6000 - IEC 60898-1 - 230/400 V

6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V

10000 - IEC 60898-1 - 127/220 V

10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V

Tiêu chuẩn IEC 61008-1

• AC type : Cho phụ tải xoay chiều

• A type : Cho phụ tải xoay chiều và một chiều

Đóng gói	Mã số đặt hàng	1 Môđun Loại 1P 230/400 V ~ Dòng điện (A)
10	4 021 52	6
10	4 021 53	10
10	4 021 55	16
10	4 021 56	20
10	4 021 57	25
10	4 021 58	32
10	4 021 59	40
10	4 021 60	50
10	4 021 61	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	2 Môđun Loại 2P 230/400 V ~ Dòng điện (A)
5	4 021 83	6
5	4 021 84	10
5	4 021 86	16
5	4 021 87	20
5	4 021 88	25
5	4 021 89	32
5	4 021 90	40
5	4 021 91	50
5	4 021 92	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	3 Môđun Loại 3P 400 V ~ Dòng điện (A)
1	4 021 94	6
1	4 021 95	10
1	4 021 97	16
1	4 021 98	20
1	4 021 99	25
1	4 022 00	32
1	4 022 01	40
1	4 022 02	50
1	4 022 03	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	4 Môđun Loại 4P 400 V ~ Dòng điện (A)
1	4 022 05	6
1	4 022 06	10
1	4 022 08	16
1	4 022 09	20
1	4 022 10	25
1	4 022 11	32
1	4 022 12	40
1	4 022 13	50
1	4 022 14	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	1 Môđun Loại 1P 230/400 V ~ Dòng điện (A)
10	4 023 10	6
10	4 023 11	10
10	4 023 13	16
10	4 023 14	20
10	4 023 15	25
10	4 023 16	32
10	4 023 17	40
10	4 023 18	50
10	4 023 19	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	2 Môđun Loại 2P 230/400 V ~ Dòng điện (A)
5	4 023 21	6
5	4 023 22	10
5	4 023 24	16
5	4 023 25	20
5	4 023 26	25
5	4 023 27	32
5	4 023 28	40
5	4 023 29	50
5	4 023 30	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	3 Môđun Loại 3P 400 V ~ Dòng điện (A)
1	4 023 32	6
1	4 023 33	10
1	4 023 35	16
1	4 023 36	20
1	4 023 37	25
1	4 023 38	32
1	4 023 39	40
1	4 023 40	50
1	4 023 41	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	4 Môđun Loại 4P 400 V ~ Dòng điện (A)
1	4 023 43	6
1	4 023 44	10
1	4 023 46	16
1	4 023 47	20
1	4 023 48	25
1	4 023 49	32
1	4 023 50	40
1	4 023 51	50
1	4 023 52	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	2 Môđun RX ³ RCDs 2-pole - 230 V ~ Loại AC 30 mA In (A)
1	4 020 24	25
1	4 020 25	40
1	4 020 26	63
1	4 020 27	80
1	4 020 28	25
1	4 020 29	40
1	4 020 30	63
1	4 020 32	25
1	4 020 33	40
1	4 020 34	63
1	4 020 36	30 mA
1	4 020 37	25
1	4 020 38	40
1	4 020 38	63

Đóng gói	Mã số đặt hàng	4 Môđun LR RCDs 4-pole - 400 V ~ AC type 30 mA In (A)
1	6 021 46	25
1	6 021 47	40
1	6 021 49	25
1	6 021 50	40
1	6 021 52	30 mA
1	6 021 53	25
1	6 021 53	40
1	6 021 94	30 mA
1	6 021 95	40
1	6 021 95	63



Tài liệu giới thiệu sản phẩm Practibox

Dòng thiết bị đóng cắt RX³ và tủ phân phối điện âm tường Practibox

🔍 SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO

Tủ phân phối điện âm tường Practibox hòa quyện hoàn hảo trong không gian sống và làm việc nhờ thiết kế thẩm mỹ và tiện dụng. Dòng thiết bị đóng cắt RX³ bao gồm cầu dao tự động (MCBs) và cầu dao chống dòng rò (RCDs) rất thích hợp để sử dụng với tủ phân phối điện âm tường Practibox.

➕ THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Để biết thêm thông tin về sản phẩm – vui lòng liên lạc với nhà phân phối của chúng tôi.