


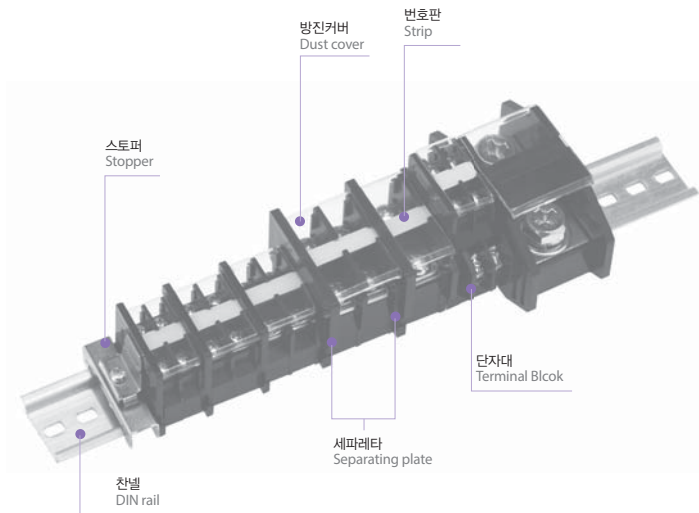

부속품

Other accessories

형명 Model	주문형식 Type	적용모델 Applied	형상 Description
세파레타 Separater	SHNO-10	SHT-TB-10	
	SHNO-15, 25	SHT-TB-15	
		SHT-TB-25	
	SHNO-35	SHT-TB-35	
	SHNO-60	SHT-TB-60	
	SHNO-100	SHT-TB-100	
	SHNO-15AW	SHT-TB-15AW	

조립식 단자대, TB-10 to 200 Assembly terminal block type

부속품

Other accessories

형명 Model	주문형식 Type	적용모델 Applied	외관 Appearance
스토퍼 Stopper	SH-SN-10	SHT-TB-10	
	SH-SN	SHT-TB-15	
		SHT-TB-25	
		SHT-TB-35	
		SHT-TB-60	
		SHT-TB-100	
		SHT-TB-150	
채널 Din rail	SH-C-10(1m)	SHT-TB-10	
	SH-C1(1m)	SHT-TB-15	
	SH-C2(2m)	SHT-TB-25	
		SHT-TB-35	
		SHT-TB-60	
		SHT-TB-100	
		SHT-TB-150	
방진커버 Dust cover	SH-SC-10(1m)	SHT-TB-10	
	SH-1C(1m)	SHT-TB-15	
		SHT-TB-15AW	
		SHT-TB-25	
	SH-2C(1m)	SHT-TB-35	
		SHT-TB-60	
		SHT-TB-100	
번호판 Strip	SH-NN-10(50cm)	SHT-TB-10	
	SH-NN(50cm)	SHT-TB-15	
		SHT-TB-25	
		SHT-TB-35	
		SHT-TB-60	
		SHT-TB-100	
		SHT-TB-150	




10A 조립식 단자대 10A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자

Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-10
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 10A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	1.25mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 4.5mm
	f	Min $\phi 3.1$
	w	Max 6.0mm
	l	Min 15.7mm






주문형식
Type

SHT-TB-10



외형치수
Dimensions

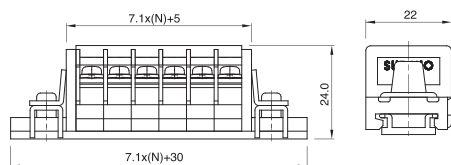


Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.

10A 조립식 2단 단자대 10A Assembly terminal block in 2 stage-type

전기적특성/적용압착단자




Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-10AW
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 10A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	1.25mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 4.5mm
	f	Min $\phi 3.1$
	w	Max 6.0mm
	l	Min 15.7mm



주문형식
Type

SHT-TB-10AW

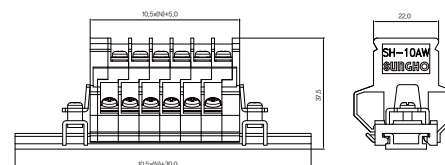


Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.

15A 조립식 단자대 15A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자



Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-15
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 15A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	2.0mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 8.0mm
	f	Min ϕ 3.6
	w	Max 6.8mm
	l	Min 20.0mm




주문형식
Type

SHT-TB-15

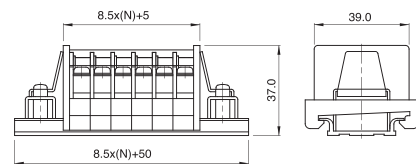

외형치수
Dimensions




Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.

15A 조립식 2단 단자대 15A Assembly terminal block in 2 stage-type

전기적특성/적용압착단자


Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-15AW
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 15A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	2.0mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 8.0mm
	f	Min ϕ 3.6
	w	Max 6.8mm
	l	Min 20.0mm




주문형식
Type

SHT-TB-15AW

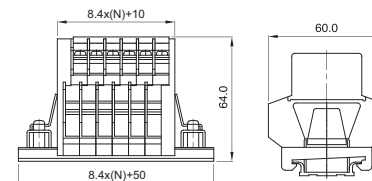

외형치수
Dimensions



Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.




25A 조립식 단자대 25A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자

Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-25
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 25A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	3.5mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 14.0mm
	f	Min $\phi 4.1$
	w	Max 8.7mm
	l	Min 27.0mm






주문형식
Type

SHT-TB-25



외형치수
Dimensions

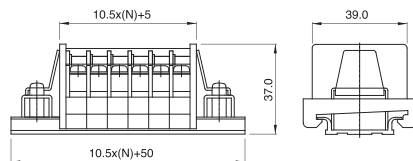


Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.

35A 조립식 단자대 35A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자

Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-35
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 35A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	5.5mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 14.0mm
	f	Min $\phi 4.1$
	w	Max 9.6mm
	l	Min 27.0mm






주문형식
Type

SHT-TB-35



외형치수
Dimensions

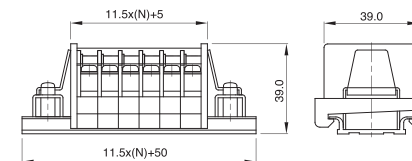

Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.




60A 조립식 단자대 60A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자


Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type	SHT-TB-60	
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 60A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	14mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 14.5mm
	f	Min φ6.1
	w	Max 12.4mm
	l	Min 45.0mm





주문형식
Type

SHT-TB-60

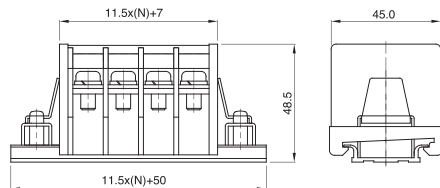

외형치수
Dimensions



Note : 단자나사의 재질은 스테인레스도 가능합니다.
The material of the terminal screw is mild steel as standard.
Stainless steel screw are available on request.




100A 조립식 단자대 100A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자


Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type	SHT-TB-100	
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 100A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	38mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 20.5mm
	f	Min φ6.1
	w	Max 16.5mm
	l	Min 45.0mm





주문형식
Type

SHT-TB-100

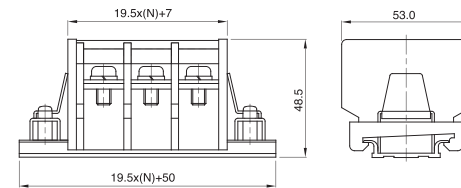

외형치수
Dimensions






150A 조립식 단자대 150A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자

Electric characteristics/Applicable terminal sizes





형식 Type		SHT-TB-150
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 150A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	50mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 20.5mm
	f	Min $\phi 10.1$
	w	Max 24.5mm
	l	Min 45.5mm



주문형식
Type

외형치수
Dimensions

SHT-TB-150

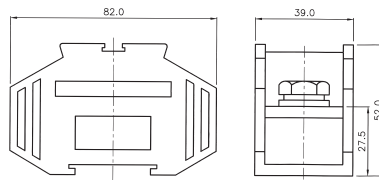


200A 조립식 단자대 200A Assembly terminal block type

전기적특성/적용압착단자

Electric characteristics/Applicable terminal sizes

형식 Type		SHT-TB-200
정격절연전압	Rating insulation voltage	Max 600VAC
정격전류	Rating current	250VAC 200A
절연저항	Insulation resistance	100MΩ 이상(DC500V MΩ 절연저항계) <i>min 100MΩ at DC500V</i>
내전압	Dielectric strength	AC 2000V 50/60Hz 1min
적용적합전선	Rating suitable wire	100mm ²
연결단자 Terminal	e	Min 20.5mm
	f	Min $\phi 12.1$
	w	Max 29.0mm
	l	Min 55.5mm



주문형식
Type

외형치수
Dimensions

SHT-TB-200

